

Dreibaum trapode®

- Höhe: min. 1,74 m
max. 2,48 m
 - Breite: min. 1,10 m
max. 1,63 m
 - Gewicht: 17 kg.
 - **Teleskopierbare Stützen mit schwenkbarer Fußplatte.**
- trapode® **Art.-Nr.:** 037508
 - Bausatz Umlenkrolle **Art.-Nr.:** 037518
 - Halterung für blocfor® R 20 und 30 m **Art.-Nr.:** 029968



blocfor® 20R

mit Befestigungssystem.

- Gemäß den Normen EN 360 und EN 1496 Klasse B.
 - Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung und Rettungshubeinrichtung. Ermöglicht das Heraufziehen bzw. Herablassen eines Verunglückten bei einer Rettung.
 - Seillänge 20 m.
- Art.-Nr.:** 018042



blocfor® 30R

mit Befestigungssystem.

- Gemäß den Normen EN 360 und EN 1496 Klasse B.
 - Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung und Rettungshubeinrichtung. Ermöglicht das Heraufziehen bzw. Herablassen eines Verunglückten bei einer Rettung.
 - Seillänge 30 m.
- Art.-Nr.:** 018062




carol® + Halterung

- Materialwinde für das Heben und Senken von Lasten.
- Tragfähigkeit 250 kg.
- Seillängen 20 m und 30 m.

Modell	Art.-Nr.
20 m	058199
30 m	058209

Länge	Art.-Nr.
20 m	026459



derope® HUB R*

- Fliehkraftgebremstes Abseilgerät mit Rettungshubkurbel.
- Gemäß der Norm EN 341, Klasse A und EN 1496.
- mit Halterung zur Befestigung am Dreibaum trapode.

Art.-Nr.: 029028

*Gerät ohne Seil
siehe Art.-Nr. der Seile auf Seite 17.



evak® 500

- Der **evak® 500** ist eine Handseilwinde mit unbegrenzter Hubhöhe und einer Tragfähigkeit von 400 kg.
 - Speziell für Rettungsmaßnahmen geeignet.
 - Geeignet für statische Seile mit einem Durchmesser von 10,5 mm bis 12,5 mm.
- Art.-Nr.:** 023498


Länge	Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.
20 m	046059	80 m	046089
40 m	046069	100 m	046099
60 m	046079	200 m	046109



solo®

- Der leichte und stabile Arbeitskorb **solo®** bietet eine schnelle, sichere und zuverlässige Zugangslösung für Inspektionen und Wartungsarbeiten. Er ist ein Aufzug und Arbeitsplatz in einem mit der Bewegungsfreiheit wie auf einer Arbeitsbühne.
- Antrieb durch Motorseilzug **tirak®** in Kombination mit der Abfangsicherung **blocstop®** - so wird die für den Personentransport erforderliche optimale Sicherheit erreicht.

Zusatzausstattung Seil, Räder, Rollen auf Anfrage.

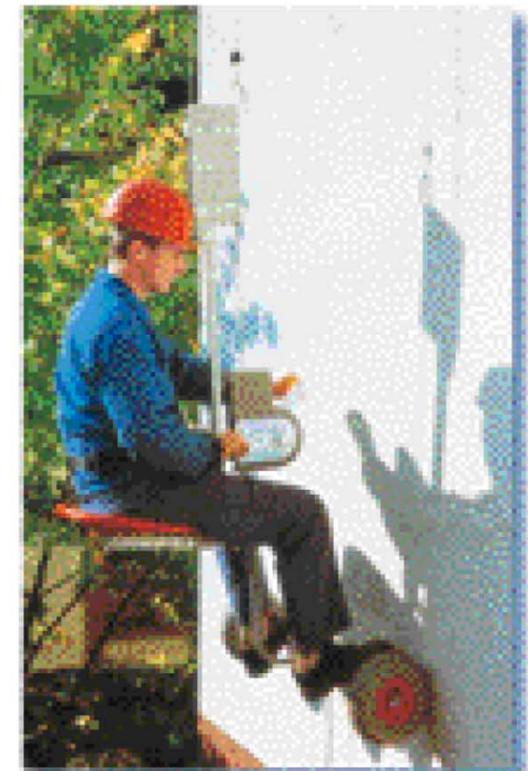

subito®

- Dank seiner einfachen, effizienten und sicheren Handhabung ist der Klettersitz **subito®** speziell für Arbeiten an Gebäudefassaden geeignet (Inspektion, Wartung und Reinigung).
- Ausgelegt für eine maximale Arbeitshöhe von 30 Metern.
- Ausgestattet mit einer für den Personentransport zugelassenen Handseilwinde **scafor®**.
- Abfangsicherung mittels Höhensicherungsgerät **blocfor®**.

- subito®	Art.-Nr.: 025429
- Stützräder	Art.-Nr.: 028398
- Seil 10 m verzinkt	Art.-Nr.: 053809
- Seil 20 m verzinkt	Art.-Nr.: 053829
- Seil 30 m verzinkt	Art.-Nr.: 053849
- PSA-Set subito®	Art.-Nr.: 026112