

Feste Anschlagpunkte werden besonders an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt und ermöglichen die Personensicherung bei gelegentlichem Zugang. Sie lassen sich perfekt in die Architektur integrieren.



travesafe® Einzelanschlagpunkt

- Anschlagpunkt aus **Aluminium**
 - **Natur oder lackiert**
 - Montage mit zwei Schrauben M12, Bohrloch-Abstand 100mm
- | Farbe | Art.-Nr. |
|-------------------|----------|
| PA Alu | 064488 |
| PA Grau | 064458 |
| PA Schwarz | 064448 |
| PA Rot | 064438 |

ballsafe®

Der Anschlagpunkt **ballsafe®** besteht aus einem **Steckbolzen und einer Aufnahmhülse mit M22-Gewinde (beide aus Edelstahl)**. Er kann mit chemischem Mörtel in Beton montiert oder in einen Stahluntergrund eingeschraubt werden und besitzt die Zulassung zur gleichzeitigen Benutzung durch 2 Personen.

- Gemäß der Norm EN 795 A und B

Steckbolzen	Art.-Nr.	089776
Aufnahmhülse	Art.-Nr.	089786



Pac11

- Anschlagpunkt aus **Edelstahl**
- Montage mit **chemischem Mörtel UPM44CX in Beton oder tragfähigem Mauerwerk**.

Art.-Nr. 020192

ringsafe®

- Anschlagpunkt aus **Edelstahl 316L**
- Integrierter **Absturzanzeiger**
- Geeignet für das Anschlagen eines Auffangsystems per Teleskopstange
- Montage mit einer Schraube M12

Art.-Nr. 076299



NEU 2005

Schrägdach-Anschlagpunkt

Die Schrägdach-Anschlagpunkte von TRACTEL sind für das Festhalten einer Leiter und das Anschlagen einer Schutzausrüstung gegen Absturz ausgelegt.

Sie werden mit Hilfe von Verankerungsbolzen oder Ringnägeln direkt am Holzfachwerk befestigt.

- Gemäß der Norm EN795 A und EN517
- Materialien: Verzinkter Stahl oder Edelstahl

Schrägdach-Anschlagpunkt




Verankerungsbolzen

Schrägdach-Anschlagpunkt	verzinkt	Edelstahl
Flach	066618	066648
Gewölbt	066628	066658
Verdrillt	066638	066668

Verankerungsbolzen

Holzdicke	Art.-Nr.
50 mm	066928
90 mm	066938
130 mm	066948

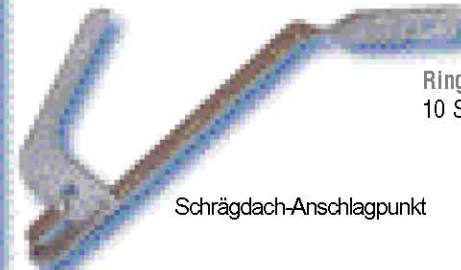

Schrägdach-Anschlagpunkt

Ringnägeln	Art.-Nr.
10 Stück	066958

NEU 2005



dynaplug®

Der **dynaplug®** ist ein elektronisches Messgerät zur **Festigkeitsprüfung von Verankerungen**. Er wird mit einem Satz Innengewindehülsen und einem Adapter zur Überprüfung verschiedener Arten von Anschlagpunkten geliefert.

- **Höhenverstellbare Füße.**
- Einhängöse zur Befestigung am Auffanggurt.
- Speichert bis zu **50 Messungen ab.**
- Meßwertanzeige per Flüssigkristalldisplay
- Einfache Handhabung

NEU 2005

Art.-Nr. 089969

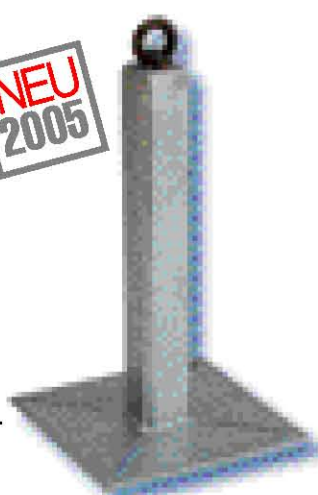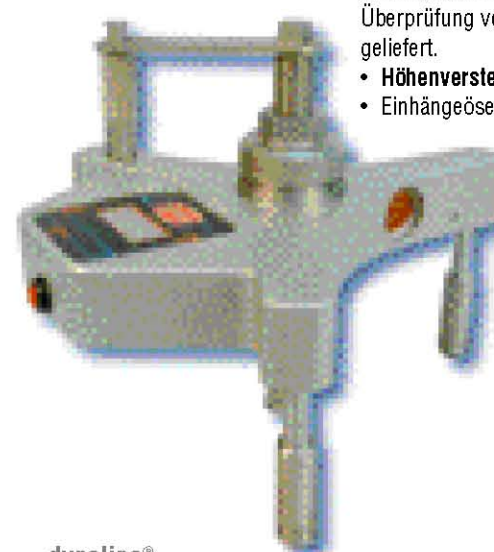

Flachdach-Anschlagpunkt

- Mit Anschlagöse aus **Edelstahl**
- Verzinkter Stahl
- Querschnitt: 70 mm
- Höhe: 500 mm

Art.-Nr. 066968

dynaline®

Der **dynaline®** ist ein elektronisches Messgerät zur **Anzeige der Seilspannung von Laufsicherungen**.

- Speichert bis zu **50 Messungen ab.**
- Meßwertanzeige per Flüssigkristalldisplay
- Einfache Handhabung

Art.-Nr. 089979



NEU 2005