Mobile Anschlagpunkte werden häufig an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt und ermöglichen die Personensicherung bei gelegentlichem Zugang.

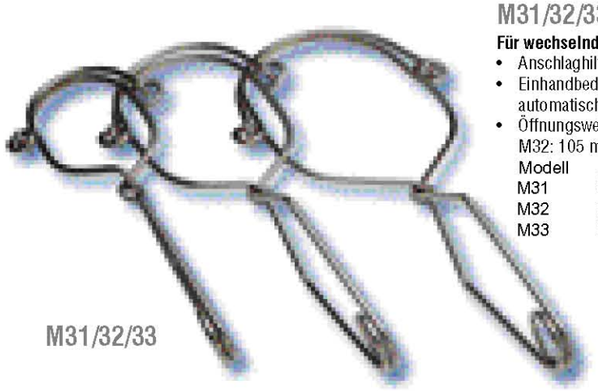

M31/32/33

M31/32/33

Für wechselnden Anschlag an runden Strukturen

- Anschlaghilfe aus Federstahl (Edelstahl)
- Einhandbedienung mit automatischem Verschluss
- Öffnungsweite: M31: 80 mm, M32: 105 mm, M33: 140 mm

Modell	Art.-Nr.
M31	010432
M32	010442
M33	010452

Teleskopstange

Die 6 m lange Teleskopstange ermöglicht das Anschlagen eines Führungsseils vom Boden aus.

- Norm: CE EN 795 Klasse B
- Teleskopstange aus Glasfaser
- Mit Halterung für Karabinerhaken AM53
- Gewicht Teleskopstange: 2,685 kg
- Gewicht Karabinerhaken: 0,765 kg

Modell	Art.-Nr.
Teleskopstange	106697
AM53	106117



NEU 2005

Anschlagpunkt für Holzfachwerk

- Material: Stahl
- Tragstruktur: Holzbalken
- Norm: CE EN 795 Klasse A

Modell	Art.-Nr.
ASP Holz	109117

NEU 2005

Trägerklemme corso®

Trägerklemme mit Anschlagöse.

- **Kompakte und robuste** Konstruktion
- **Einfache und schnelle Einstellung** auf die Profilbreite
- **Abnehmbare Kurbel**

Modell	Art.-Nr.
LT-1B	097929

rollbeam®

Rollkatze mit Anschlagöse

- Läuft auf dem unteren Flansch von I-Trägern
- Norm CE EN 795 Klasse B

Modell	Art.-Nr.
Rollbeam	054369

Türtraverse

Zur Verwendung als Anschlagpunkt in einer tragfähigen Tür- oder Fensteröffnung

- Norm: CE EN 795 Klasse B
- Extrem schnelle und einfache Montage
- Zugelassen für 2 Personen
- Für 1 Person bis max. 1100 mm und für 2 Personen bis max. 800 mm Öffnungsweite

Modell	Art.-Nr.
Türtraverse	062217

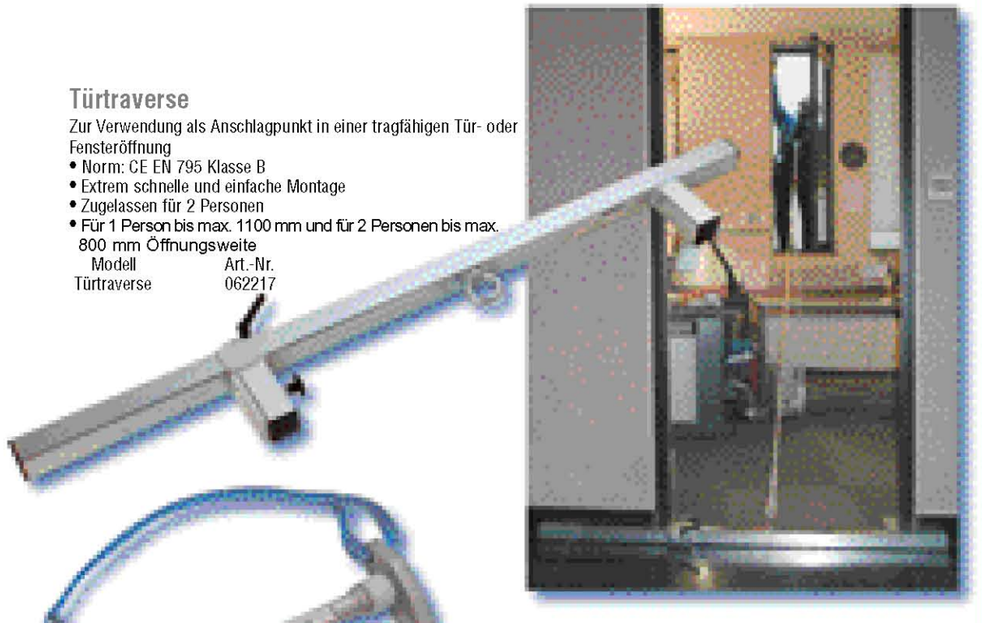

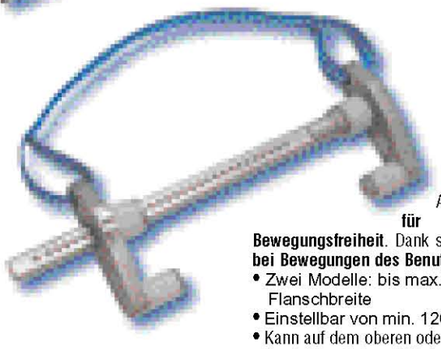

rollclamp®

Zur Schaffung eines beweglichen Anschlagpunkts auf T-, H- und I-**Trägern für sicheres Arbeiten** mit **großer Bewegungsfreiheit**. Dank seiner **4 Laufrollen läuft der rollclamp® bei Bewegungen des Benutzers auf dem Träger automatisch mit**.

- Zwei Modelle: bis max. 380 mm bzw. max. 640 mm Flanschbreite
- Einstellbar von min. 120 mm bis max. 640 mm.
- Kann auf dem oberen oder unteren Trägerflansch montiert werden
- Gewicht: **rollclamp® M 1,48 kg / rollclamp® L 2,04 kg**
- Gemäß der Norm EN 795, Klasse B

Modell	Art.-Nr
rollclamp® M	086009
rollclamp® L	086019

AS19

Bandschlingen zur Schaffung eines Anschlagpunkts an einer Struktur, an der ein Auffangsystem angebracht wird.

AS 19 : ohne Kantenschutz
AS 19 GA mit Kantenschutz für scharfe oder scheuernde Kanten.

- Bandschlingen verfügbar in den Längen **0,6m, 1m, 1,5m und 2 m**.
- Polyester-Gurtband mit Kantenschutz für die Modelle GA
- Gemäß der Norm EN 795 Klasse B.

Modell	Art.-Nr.
AS19 0,6 m	036608
AS19 1 m	036618
AS19 1,5 m	036628

Modell	Art.-Nr.
AS GA 0,6 m	036638
AS GA 1 m	036648
AS GA 1,5 m	036658
AS GA 2 m	036668

mobile ANSCHLAGEINRICHTUNGEN
EN 795